


MOBILNE • TELESKOPOWY MASZT OBSERWACYJNY

D-Tower

L2 Warstwa • Obserwacja i patrol

Elektryczny, sześćosekcyjny maszt teleskopowy, który podnosi ładunek kamerowy o masie 50 kg na wysokość 8,4 m i składa się do 2,174 m.

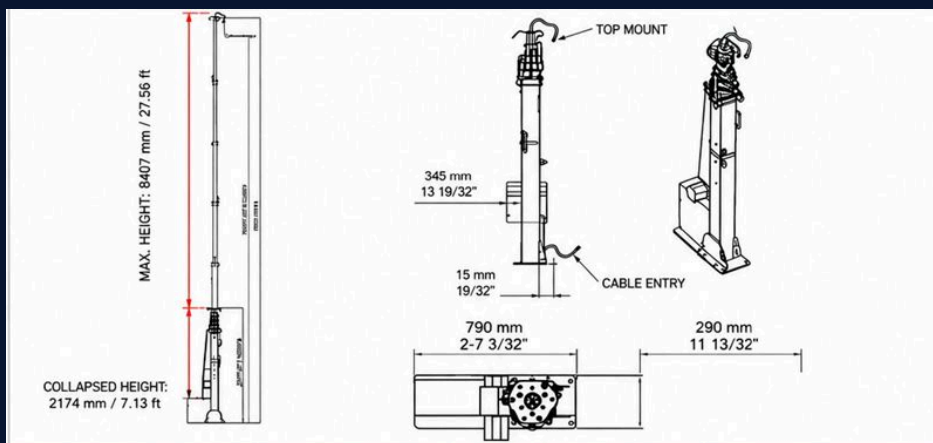

KLUCZOWE KORZYŚCI

- 01 Wysokość tam, gdzie jej brakuje**
Sześć sekcji z napędem elektrycznym podnosi kamery z 2,174 m do 8,4 m.
- 02 Realny udźwig**
Udźwig znamionowy 50 kg na standardowym uchwycie kamerowym na szczycie masztu.
- 03 Stworzony do pracy na zewnątrz**
IP66, malowane proszkowo aluminium i stal, od -40 °C do +60 °C.

JAK TO DZIAŁA

- 01 Montaż**
Przykręcenie płyty podstawy 790 × 290 mm w miejscu instalacji.
- 02 Wyposażenie**
Zamocowanie do 50 kg kamer na standardowym uchwycie szczytowym.
- 03 Podniesienie**
Silnik 24 V DC wysuwa sześć sekcji na wysokość 8,4 m.

SPECYFIKACJA

Wysokość maksymalna	8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
Wysokość po złożeniu	2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
Liczba sekcji	6
Mechanizm podnoszenia	Silnik elektryczny z przekładnią, przełożenie 170:1
Udźwig znamionowy	50 kg / 110 lb
Masa	74 kg / 163 lb
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał i wykończenie	Stop aluminium + stal, malowanie proszkowe
Uchwyt szczytowy	Standardowy uchwyt kamerowy
Płyta podstawy	790 mm × 290 mm
Temperatura pracy	Od -40 °C do +60 °C / od -40 °F do +140 °F
Temperatura przechowywania	Od -40 °C do +70 °C / od -40 °F do +158 °F
Stopień ochrony	IP66

04 Podłączenie

Doprowadzenie zasilania i sygnału wideo przez wprowadzenie przewodów w podstawie do Państwa rejestratora, systemu VMS lub D-Command Control.

ZAPISY DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

1. WYMAGANIA OGÓLNE

Należy zastosować system D-Tower produkcji D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015) lub zatwierdzony system równoważny, spełniający wszystkie wymagania niniejszej sekcji.

2. FUNKCJONALNOŚĆ

Elektryczny, sześciosekcyjny maszt teleskopowy, który podnosi ładunek kamerowy o masie 50 kg na wysokość 8,4 m i składa się do 2,174 m.

3. SYSTEM MUSI ZAPEWNIAC

- **Napęd elektryczny:** Silnik elektryczny i przekładnia 170:1 podnoszą i opuszczają sześć sekcji.
- **Szczyt gotowy na kamery:** Standardowy uchwyt kamerowy na szczycie masztu o udźwigu znamionowym 50 kg.
- **Kompaktowy po złożeniu:** Składa się do 2,174 m na czas transportu i przechowywania.
- **Do pracy na zewnątrz:** IP66, malowany proszkowo stop aluminium i stal, od -40 °C do +60 °C.
- **Uporządkowane okablowanie:** Wprowadzenie przewodów u podstawy masztu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

- **Wysokość maksymalna:** 8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
- **Wysokość po złożeniu:** 2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
- **Liczba sekcji:** 6
- **Mechanizm podnoszenia:** Silnik elektryczny z przekładnią, przełożenie 170:1
- **Udźwig znamionowy:** 50 kg / 110 lb
- **Masa:** 74 kg / 163 lb
- **Napięcie robocze:** 24 V DC
- **Materiał i wykończenie:** Stop aluminium + stal, malowanie proszkowe
- **Uchwyt szczytowy:** Standardowy uchwyt kamerowy
- **Płyta podstawy:** 790 mm × 290 mm
- **Temperatura pracy:** Od -40 °C do +60 °C / od -40 °F do +140 °F
- **Temperatura przechowywania:** Od -40 °C do +70 °C / od -40 °F do +158 °F
- **Stopień ochrony:** IP66

5. SEKWENCJA WYKRYWANIA

1. **Montaż:** Przykręcenie płyty podstawy 790 × 290 mm w miejscu instalacji.
2. **Wyposażenie:** Zamocowanie do 50 kg kamer na standardowym uchwycie szczytowym.
3. **Podniesienie:** Silnik 24 V DC wysuwa sześć sekcji na wysokość 8,4 m.
4. **Podłączenie:** Doprowadzenie zasilania i sygnału wideo przez wprowadzenie przewodów w podstawie do Państwa rejestratora, systemu VMS lub D-Command Control.

6. DOKUMENTY DO PRZEDŁOŻENIA

Przed montażem wykonawca przedłoży do zatwierdzenia kartę katalogową producenta, instrukcję montażu oraz plan podziału na strefy.